

ABSORPOLE

MÁXIMO CONTROL DE LA HUMEDAD PARA CARGA SECA Y HÚMEDA EN CONTENEDORES

CÓMO FUNCIONA

1. El cloruro de calcio almacenado detrás de una rejilla de absorción elimina la humedad del aire.
2. La humedad se transforma en salmuera y queda atrapada permanentemente en un colector de plástico durante todo el viaje, impidiendo la reevaporación.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- La tecnología patentada crea un entorno sin daños para las cargas húmedas y secas dentro del contenedor de envío, durante un viaje intermodal completo por barco, por tierra o por ferrocarril.
- Brinda mayores márgenes de seguridad para proteger la carga durante los viajes cortos y largos bajo un espectro más amplio de condiciones y ocurrencias.
- El colector es resistente a los impactos para añadir protección en caso de que se desplace la carga.
- Su instalación, extracción, eliminación es fácil y rápida.

USO CON LA CARGA

Para utilizar con cargas seca como bobinas de acero y aluminio, maquinarias y toda clase de bienes de consumo, así como cajas húmedas, típicamente, productos agrícolas como heno, café, cacao, cacahuates, frijoles y azúcar.

CONFIGURACIÓN DE LA CARGA

- Para cualquier tipo de carga en cajas o en contenedores muy compactados.
- Más eficaz con 15 a 20 pulgadas (400 a 500 mm de espacio libre entre el techo y la carga).

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Unidades necesarias

Tamaño del contenedor	Carga seca	Carga húmeda
20 ft. (6 m)	4 - 8	8 - 12
40 ft. (12 m)	8 - 12	12 - 20

Capacidad de recolección

Hasta 2 litros de agua salada

Temperaturas de trabajo

-4° F a + 150° F / -20° C a + 90° C

Tamaño

Altura: (Envasado): 25.2 pulg. / 640 mm
(Activado) 46.8 pulg. / 1180 mm
Ancho: 4.5 pulg. / 116 mm
Profundidad: 1.3 pulg. / 34 mm

Peso

3.3 libras / 1.5 Kg

Eliminación

Fabricado únicamente con materiales no tóxicos y reciclables (plásticos PE - PP y cloruro de calcio)

Instalación (Ver al dorso)




CÓMO INSTALAR ABSORPOLE



1 Absorpole está diseñado para colgar en los ojales ubicados en la parte superior de los paneles de la pared del contenedor y se utiliza para cualquier tipo de cargas en cajas o en contenedores muy compactos.



2 Arranque el doble pin adjunto al gancho.

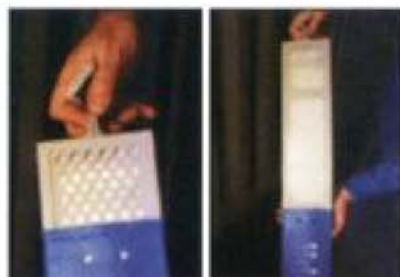

3 Active el Absorpole retirando el contenedor de sal interior de color gris...



4 Hasta que los dos agujeros en la base de la rejilla coincidan con los dos agujeros en la parte superior del revestimiento azul.(A)



5 Inserte el doble pin en los dos agujeros en la parte posterior...



6 Empuje el doble pin en todo el recorrido hasta que haga clic en el lugar.



7 Ahora el Absorpole está listo para su uso y cuelguelo en los ojales sobre las partes corrugadas del panel de la pared del contenedor.

Promotora Sur America S.A.
"Promosur S.A."

Av. Benavides 3405 - Surco
Lima 33, Perú

Telf.: 51 1 271 1202

Fax: 51 1 271 3866

E-mail:
pobox@promosurperu.com
www.promosurperu.com



8 Tire hacia abajo el gancho hasta que llegue a la base del ojal.



9 Distribuya los Absorpole uniformemente a ambos lados del contenedor.